

Dalle LED Modulaire 120x30cm - 30W - URG<16 - ALTHAE



4 500 LUMENS [±10%]

+ LES OPTIONS :



- Possibilité d'intégrer un détecteur de mouvement avec ou sans temporisation
- Possibilité d'intégrer une bouche de ventilation, de soufflage ou de reprise d'air.



Profitez de 16 millions de couleurs !
La technologie Maestro™ associe toutes les couleurs RGB ainsi que le blanc Froid, Neutre et Chaud.



Références	Température de couleur	Puissance	Lumens	Dimensions	Angle de diffusion	Alimentation
DTDLM-1203030W-CW	5000-5700K	30W	4 500 Lumens (±10%)	1195x295x11mm	85x70°	220-240V AC
DTDLM-1203030W-NW	4000-4500K	30W	4 500 Lumens (±10%)	1195x295x11mm	85x70°	220-240V AC
DTDLM-1203030W-WW	2800-3000K	30W	4 500 Lumens (±10%)	1195x295x11mm	85x70°	220-240V AC
DTDLM-1203030W-RWC	Maestro™	30W	-	1195x295x11mm	85x70°	220-240V AC

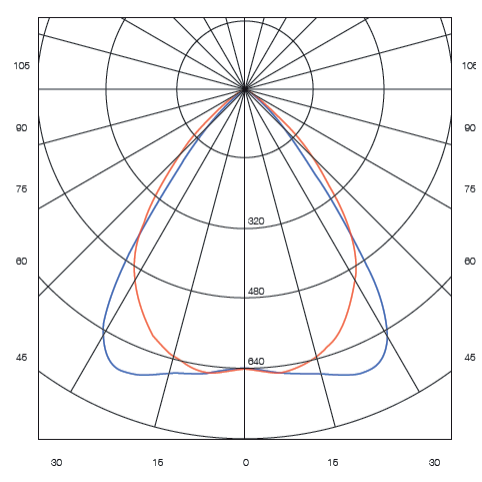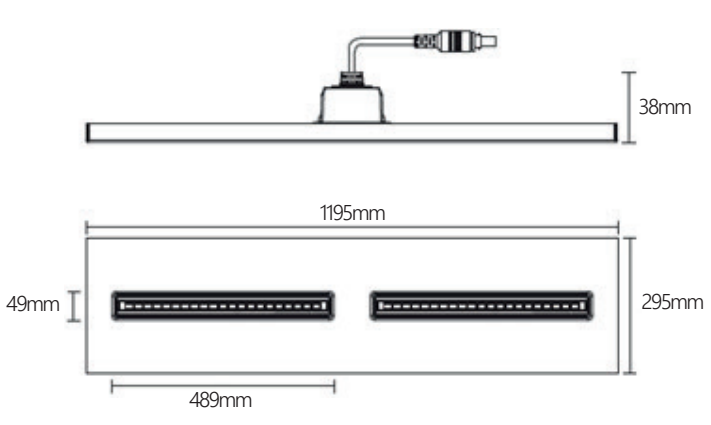

220-240V AC
RG0
IP20
50000 H
↑
↑
UGR<16
PH>0,9
IRC>80
ERP
DIMMABLE
RoHS
CE