

# Downlight LED 25W - 2343lm



## DOWNLIGHT 25W 2343LM :

- Gamme Downlight destinée : Aux bureaux, aux communs, aux couloirs. Cette gamme abordable, véritable couteau suisse de l'éclairage économique, dispose d'une efficacité lumineuse singulière dans sa catégorie.
- Diffusion 90° et homogène
- Option DALI

## RÉFÉRENCES




RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
DLIC258NBD	Downlight 25W led 2343 lm 4000K blanc

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	D. 230 mm / H. 75 mm
Poids	700 g
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0.90
Puissance	25 Watts option DALI
Angle de diffusion	90°
Température de fonctionnement	-20°C~+40°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	2343 lm
Rendement lm/W	94 lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
IP & IK	IP20 & IK02
Durée de vie	40 000 heures



## DIAGRAMMES

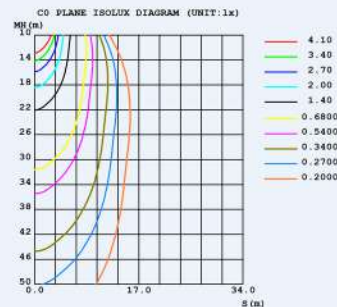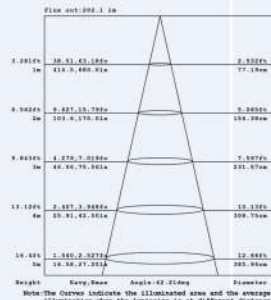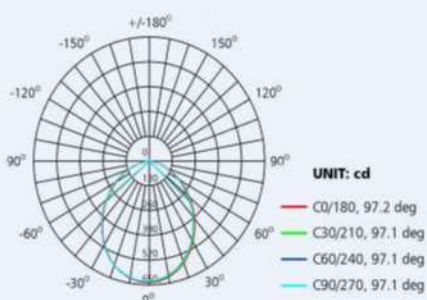

## PACKAGING



5 pcs/carton  
poids total : 8 kg