

Luminaire étanche - 42W - Série HE



LUMINAIRE ÉTANCHE ULTRA RÉSIDANT À LEDS EMBARQUÉES :

- Consomme 42W pour 4689 lm soit près de 111,6 lm/W
- Corps en résine Polycarbonate
- Option détecteur / Variation 1-10V / DALI / Kit emergency
- Existe en version traversant



RÉFÉRENCES



RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
LEDLUM65M42W	Luminaire étanche 1200 mm 4587 lm 3000K blanc chaud
LEDLUM65M42N	Luminaire étanche 1200 mm 4689 lm 4000K blanc neutre
LEDLUM65M42C	Luminaire étanche 1200 mm 4689 lm 5000K blanc froid

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Dimensions	L.1200mm / l.75mm / H.64mm
Poids	1,4 kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	42 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C~+50°C
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	4587 lm / 4689 lm / 4689 lm
Efficacité lumineuse	111,6 lm/W
Indice de rendu des couleurs	85
IP&IK	IP65 & IK10
Option détecteur de présence micro-ondes	Portée : Hauteur 12 m / Rayon 5 m
Durée de vie	Supérieure à 60 000 heures avec une perte maximale de 20% du flux initial L80 B20 à 45°C




DIAGRAMMES

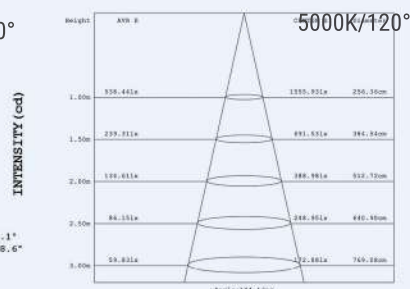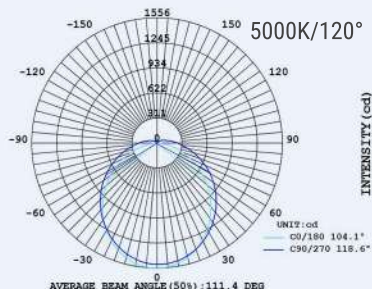

DIMENSIONS

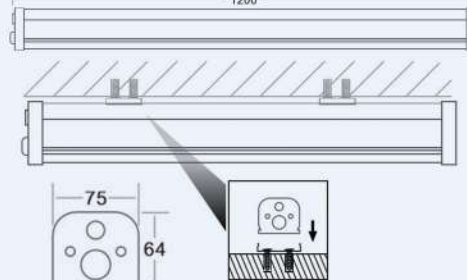

PACKAGING



10 pcs/carton