

DOWNLIGHT UNIVERSEL 18W

REF : CLSC18###



DOWNLIGHT 2 EN 1 (SAILLIE / ENCASTRE) :

- Ultra fin / design compact et élégant
- Installation rapide et facile
- Diffusion large 120° et homogène



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
CLSCAF18N	Downlight UNIVERSEL 18W led IP44 1400 lm 4000K blanc neutre


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	D. 230 mm x 15 mm
Poids	1,2 kg
Tension	AC 85-265V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.90
Puissance	18 Watts
Angle de diffusion / UGR	120° / UGR <19
Température de fonctionnement	-20°C~+45°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	1400 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
IP & IK	IP44 & IK07
Durée de vie	Supérieure à 30 000 heures avec une perte maximale de 30% du flux initial L70 B30 à 45°C

INSTALLATION EN SAILLIE




INSTALLATION ENCASTRÉE

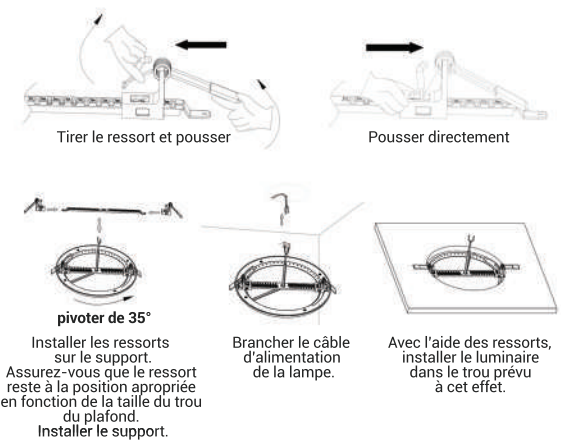

MONTAGE

Montage encastré



Montage en saillie



Ressort coulissant



DIMENSIONS

