

Encastrable LED Slim - 150mm - 12W - SMD Epistar

ECOLIFE®
LIGHTING

12W




+ LES OPTIONS :

- Existe en dimmable TRIAC
- et dimmable 1/10V grâce aux alimentations Philips XITANIUM

PHILIPS
XITANIUM

940 LUMENS (± 10%)

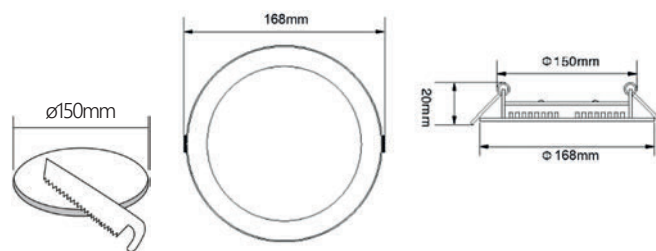

Références

Références	Température de couleur	Puce LED	Puissance	Dimmable	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions de recouvrement	Dimensions de la base	Alimentation
DILSD-RD12W-NW	4000-4500K	SMD Epistar	12W	Option*	Câble	120°	940 (±10%)	ø168x20mm	ø150mm	85V - 265V AC
DILSD-RD12W-WW	2800-3000K	SMD Epistar	12W	Option*	Câble	120°	940 (±10%)	ø168x20mm	ø150mm	85V - 265V AC




+ LES OPTIONS :

- Existe en dimmable TRIAC
- et dimmable 1/10V grâce aux alimentations Philips XITANIUM

PHILIPS
XITANIUM

940 LUMENS (± 10%)

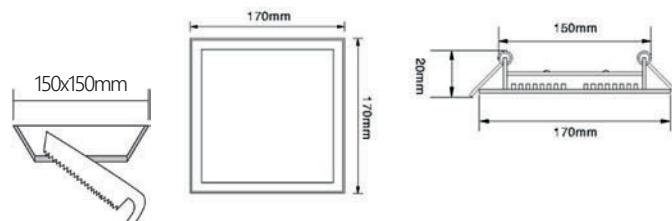

Références

Références	Température de couleur	Puce LED	Puissance	Dimmable	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions de recouvrement	Dimensions de la base	Alimentation
DILSD-SQ12W-NW	4000-4500K	SMD Epistar	12W	Option*	Câble	120°	940 (±10%)	170x170x20mm	150x150mm	85V - 265V AC
DILSD-SQ12W-WW	2800-3000K	SMD Epistar	12W	Option*	Câble	120°	940 (±10%)	170x170x20mm	150x150mm	85V - 265V AC

*Uniquement sur commande

