

Encastrable LED Slim - 225mm - 18W - SMD Epistar

ECOLIFE®
LIGHTING

18W

**GARANTIE
2 ANS**




+ LES OPTIONS :

- Existe en dimmable TRIAC
- et dimmable 1/10V grâce aux alimentations Philips XITANIUM

**PHILIPS
XITANIUM**

1 370 LUMENS (±10%)

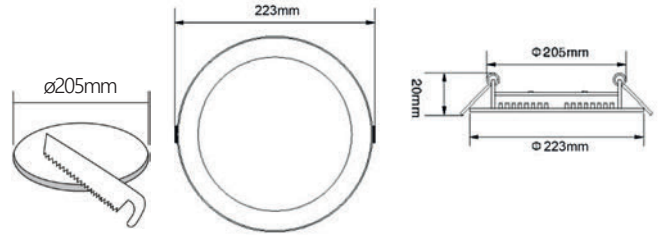

Références	Température de couleur	Puce LED	Puissance	Dimmable	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions de recouvrement	Dimensions de la base	Alimentation
DILSD-RD18W-NW	4000-4500K	SMD Epistar	18W	Option*	Câble	120°	1370 (±10%)	ø223x20mm	ø205mm	85V - 265V AC
DILSD-RD18W-WW	2800-3000K	SMD Epistar	18W	Option*	Câble	120°	1370 (±10%)	ø223x20mm	ø205mm	85V - 265V AC

**GARANTIE
2 ANS**




+ LES OPTIONS :

- Existe en dimmable TRIAC
- et dimmable 1/10V grâce aux alimentations Philips XITANIUM

**PHILIPS
XITANIUM**

1 370 LUMENS (±10%)

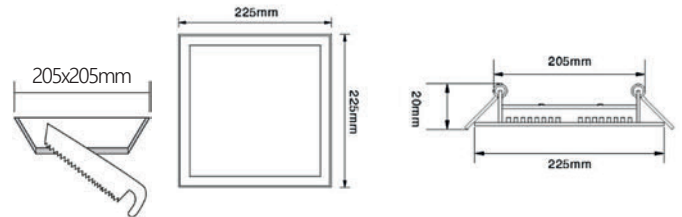

Références	Température de couleur	Puce LED	Puissance	Dimmable	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions de recouvrement	Dimensions de la base	Alimentation
DILSD-SQ18W-NW	4000-4500K	SMD Epistar	18W	Option*	Câble	120°	1370 (±10%)	225x225x20mm	205x205mm	85V - 265V AC
DILSD-SQ18W-WW	2800-3000K	SMD Epistar	18W	Option*	Câble	120°	1370 (±10%)	225x225x20mm	205x205mm	85V - 265V AC

*Uniquement sur commande

