

Encastrable LED Slim - 120mm - 6W - SMD Epistar

ECOLIFE®
LIGHTING

6W

**GARANTIE
2 ANS**




+ LES OPTIONS :

- Existe en dimmable TRIAC
- et dimmable 1/10V grâce aux alimentations Philips XITANIUM

**PHILIPS
XITANIUM**

480 LUMENS (±10%)

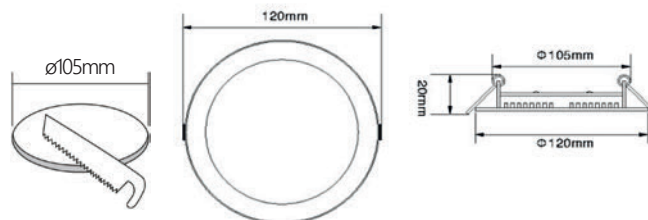

Références

Références	Température de couleur	Puce LED	Puissance	Dimmable	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions de recouvrement	Dimensions de la base	Alimentation
DILSD-RD06W-NW	4000-4500K	SMD Epistar	6W	Option*	Câble	120°	480 (±10%)	∅120x20mm	∅105mm	85V - 265V AC
DILSD-RD06W-WW	2800-3000K	SMD Epistar	6W	Option*	Câble	120°	480 (±10%)	∅120x20mm	∅105mm	85V - 265V AC

**GARANTIE
2 ANS**




+ LES OPTIONS :

- Existe en dimmable TRIAC
- et dimmable 1/10V grâce aux alimentations Philips XITANIUM

**PHILIPS
XITANIUM**

480 LUMENS (±10%)

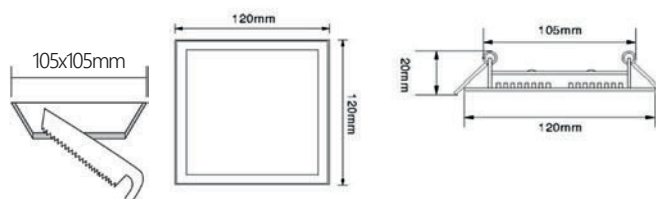

Références

Références	Température de couleur	Puce LED	Puissance	Dimmable	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions de recouvrement	Dimensions de la base	Alimentation
DILSD-SQ06W-NW	4000-4500K	SMD Epistar	6W	Option*	Câble	120°	480 (±10%)	120x120x20mm	105x105mm	85V - 265V AC
DILSD-SQ06W-WW	2800-3000K	SMD Epistar	6W	Option*	Câble	120°	480 (±10%)	120x120x20mm	105x105mm	85V - 265V AC

*Uniquement sur commande

