


Dalle LED - 60x60 cm - 45W - EXILIS

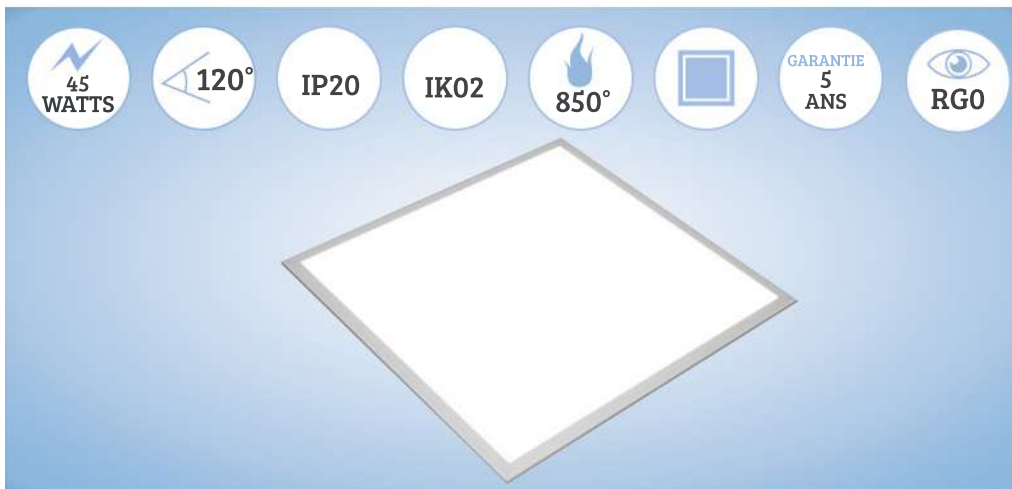

PREMIERE SOLUTION AUTO-ADAPTATIVE DU MARCHÉ :

- Consomme 45W pour 4095 Lm soit 91 Lm/W
- Diffusion homogène et large 120°
- Répond aux critères RGO selon la norme EN62471
- Détection de présence, capteur embarqué
- Détection et adaptation de la lumière ambiante
- Compensation programmable du vieillissement du luminaire (110 000 heures de durée de vie)
- Paramétrage par télé-commande
- Paramétrage par le réseau d'alimentation PLC
- Existe en version corridor

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
L5945NJ	Dalle led Exilis 45W IP20 600x600mm 4095 Lm 4000K


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	L.595 mm / l.595 mm / H.13 mm
Poids	3,2 kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Puissance	45 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-20°C~+40°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	4095 Lm
Rendement lm/W	91 Lm/W
Indice de rendu des couleurs	>80
UGR	<19
IP & IK	IP20 & IK02
Durée de vie	> 50 000 heures L80 B20 à 45°C



DIAGRAMMES

4000K / 120°

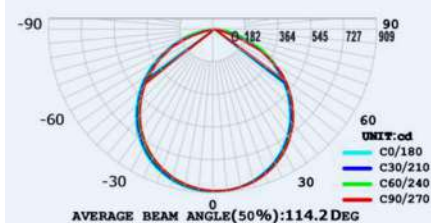


MÉTHODES DE PROGRAMMATION:

- .Application mobile
- .Modem

FONCTIONNALITÉS EXILIS :

- .Détection de présence
- .Fonction corridor réglable
- .Constant Light
- .Variation progressive
- .Création de groupes de luminaires

OPTION CADRE POSE EN SAILLIE



PACKAGING



5 pcs/carton
poids total : 14 kg